

Sua piscina é composta de:

- 12 tubos de 80 cm (formam as laterais) – tubos mais compridos;
- 6 tubos de 62 cm (formam as pernas de sustentação, o encaixe e na cruzeta curva) – tubos mais curtos;
- 6 tubos de 62 cm (formam as pernas laterais de sustentação, o encaixe e na cruzeta reta) – tubos mais curtos com reforço;
- 6 tubos em "S" (formam a mão da francesa e das laterais maiores);
- 6 cruzetas curvas (formam os cantos);
- 6 cruzetas retas (formam as laterais);
- 24 ponteiros plásticos;
- 2 tampas para válvula;
- 3 cadarços de nylon para travar os pés com reforços;
- 1 material sobressalente para reparos;
- 1 lona de piscina de *4500 litros.

1. Monte sua piscina com o lado estampado para dentro.
2. Encaixe as ponteiros plásticos maiores nos 12 tubos de 62 cm (pernas). As ponteiros tipo sanfona, encaixe no reforço das pernas. As menores, nos tubos "S" (mão francesa).
3. Coloque um tubo de 80 cm (mais comprido) em cada abertura da borda lateral (Fig. 1).
4. Complete cada lateral maior encaixando uma cruzeta reta entre dois tubos (Fig. 2).
5. Coloque em cada canto da piscina uma cruzeta curva, encaixando-a nos tubos (Nesta etapa mantenha as cruzetas curvas descobertas para não rasgar a lona) (Fig. 3).
6. Cada canto na lona deve corresponder aos cantos da ferragem.
7. Verifique se todos os tubos e cruzetas estão bem encaixados.
8. Encaixe os pés sem suporte para reforço em cada canto do hexágono, levantando a piscina (Fig. 3).
9. Agora coloque os pés com reforço nas laterais e encaixe os tubos em forma de "S" (Fig. 4).
10. Abaixе as bordas da lona em todos os cantos cobrindo as curvas.
11. Depois que a piscina estiver montada, coloque os cadarços de segurança (por baixo da lona). Passe os pés que tiverem reforços pelas alças nas extremidades (Fig. 5).
12. Coloque as tampas nas válvulas de esvaziamento na face estampada interna da piscina.
13. Verifique se todos os pés estão alinhados, formando 90° com o piso. Ao encher, estique o fundo para não deixar rugas.

Esvaziamento:

1. Utilize a válvula de saída de água, localizada em um dos cantos da piscina.
2. **Nunca esvazie a piscina levantando um dos cantos ou uma das bordas.**

Conservação:

1. Evite arrastar a piscina de um local para outro.
2. Limpe a área escolhida, evitando objetos pontiagudos ou cortantes.
3. Dê preferência a terrenos planos e lisos, e utilize um forro para melhor proteção.
4. Nunca guarde a lona molhada ou em locais úmidos.
5. A água deverá ser renovada a cada 2 dias. Para prolongar o uso da água, recomenda-se seguir as orientações dos fabricantes de produtos para este fim. Sugerimos este site como base para pesquisa: www.genco.com.br

Dicas úteis:

Após o tratamento da água é aconselhável um intervalo mínimo de 4 horas para o uso da piscina.

Advertências:

1. A montagem da piscina deve ser realizada por adultos.
2. A supervisão de um adulto é imprescindível durante o tempo em que as crianças estiverem na piscina.
3. Não utilize na piscina objetos cortantes, pontiagudos e aparelhos eletro-eletrônicos.
4. Nunca sente nas bordas da piscina.
5. Nunca salte apoiando-se sobre a estrutura da piscina.

Conserto:

Se, eventualmente, a lona vier a sofrer algum dano, limpe a região ao redor do furo na parte estampada da lona, corte um pedaço de material sobressalente e aplique nele uma cola para PVC flexível (essa cola pode ser encontrada em lojas de materiais de construções e magazines). Mantenha pressionado por 5 minutos, para que aja uma boa aderência. Aguarde um período de duas horas para utilizar a lona.

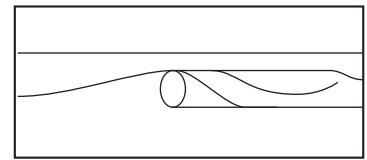


Fig. 1

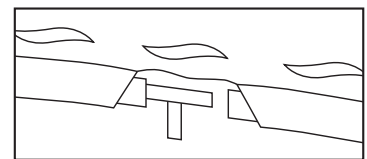


Fig. 2

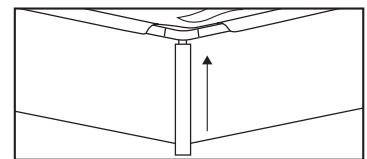


Fig. 3

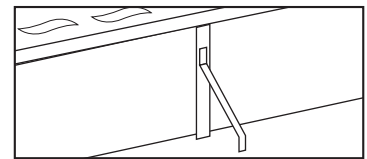


Fig. 4

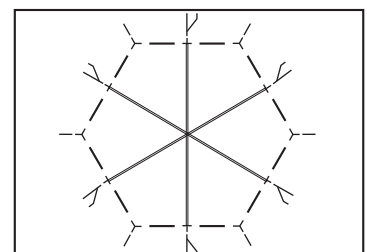


Fig. 5